


Решение для монтажа кровельных панелей


Для облегчения работ при монтаже свеса и нахлеста кровельных сэндвич-панелей возможно выполнение надреза на нижнем слое металла на расстоянии от 60 до 230 мм от края панели. Это позволяет исключить повреждение сэндвич-панелей при выполнении надреза на стройплощадке и облегчает монтаж кровельных сэндвич-панелей.

Кровельная панель Армакс

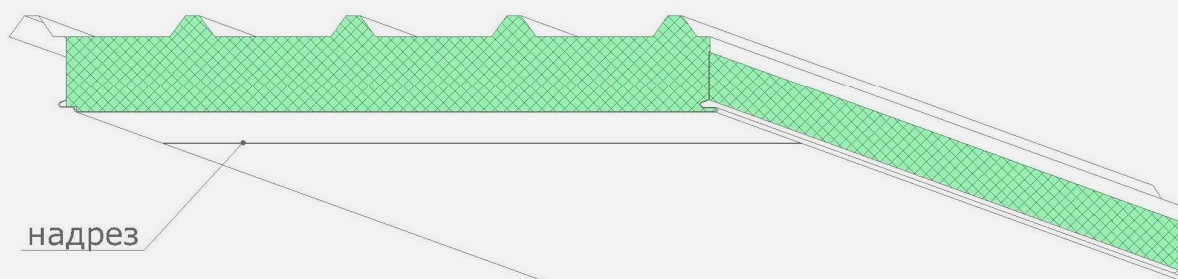

Надрез выполняется в заводских условиях

Кровельная панель Армакс

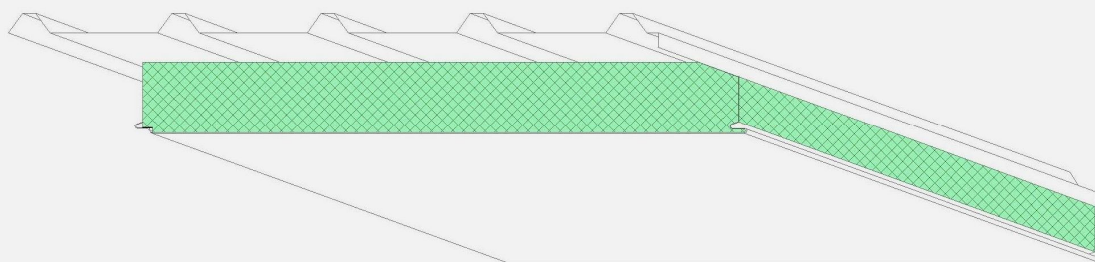

Перед монтажом необходимо удалить надрезанный металл и срезать минеральную вату

Кровельная панель Армакс

